



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Серия IEC

Передовая линия Глубинные вибраторы



Универсальность в эксплуатации благодаря применению вибраторов серии IEC от Wacker Neuson

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IEC оснащены интегрированным глубинным вибратором и, следовательно, представляют собой два узла в одном. Таким образом, глубинные вибраторы характеризуются высоким уровнем универсальности в применении и простотой в обращении. Эргономика корпуса и соотношение цена-качество также говорят сами за себя.

- Встроенный преобразователь частоты для большей универсальности
- Высокочастотный электродвигатель для хороших результатов уплотнения
- Прочная и эргономичная конструкция
- Глубинные вибраторы доступны с вибробулавами 3 размеров
- Привлекательное соотношение цена-качество

Подробная информация по серии IEC:



Интегрированный преобразователь частоты

Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительный преобразователь частоты не требуется. Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения.

Электроника


Полностью герметизированные электронные компоненты – идеальная защита для продолжительного срока службы.

Автоматический выключатель дифференциального тока

Идеальная защита от поражения электрическим током: Встроенный защитный прерыватель замыкания на землю контролирует равномерную подачу питания и отток энергии. В случае необходимости данный блок отключается за три миллисекунды.



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

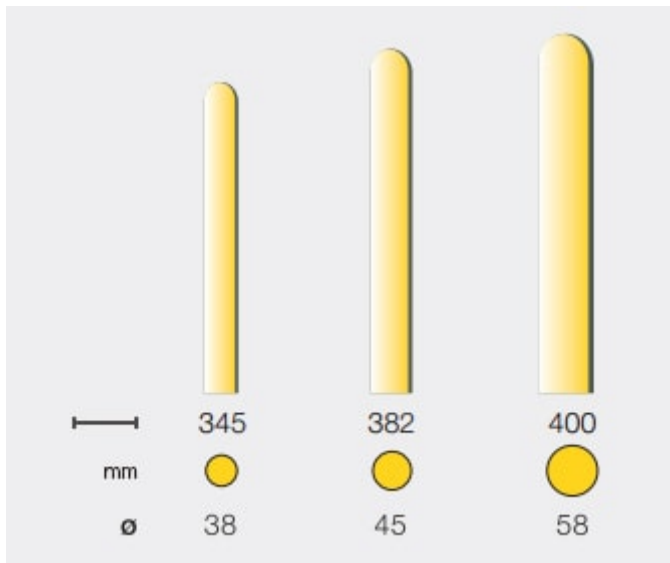

Размеры вибробулавы для различных способов применения

- Оснащены для различных способов применения – доступно 3 размеров вибробулавы
- Диаметр 38, 45 и 58 мм



Вибробулава

Вибробулава специально закалена в первой трети, поэтому она обладает чрезвычайной прочностью и защищена от износа



Защитный шланг

- Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
- Доступны защитные шланги различной длины, макс. 10 метров



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



Силовой кабель

- Большая свобода движения при эксплуатации: Силовой кабель длиной 15 метров
- Выполнен из высококачественного PUR – максимальная прочность и техническое обслуживание небольшого объема



Технические характеристики

	IEC38	IEC45	IEC58
Диаметр вибробулавы мм	38	45	58
Длина вибробулавы мм	285	320	327
Вес кг	11,3	13,2	15,2
защитный шланг Макс. длина* м	10	10	10
Эффективный диаметр ** см	40	50	60
Колебания 1/мин	12.000	12.000	12.000
двигатель	Асинхронный двигатель	Асинхронный двигатель	Асинхронный двигатель
Напряжение 1~ В	220-240	220-240	220-240
Ток А	3	4	5
Частота Гц	50-60	50-60	50-60
силовой кабель м	15	15	15

* Стандартная длина 5 метров и 10 метров, уменьшение длины возможно по специальному заказу. ** Это информация не является юридически обязывающей и основана на практическом опыте наших клиентов при определенных условиях эксплуатации. Обратите внимание, что при особых условиях эксплуатации результаты могут отличаться. Мы рекомендуем всегда начинать с пробной заливки в рабочих условиях.

Примечание

Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации.

За исключением ошибок и пропусков. Изображения.

Copyright © 2018 Wacker Neuson SE.